


# System HB

Lekkie dźwignice  
podwieszane ABUS



1

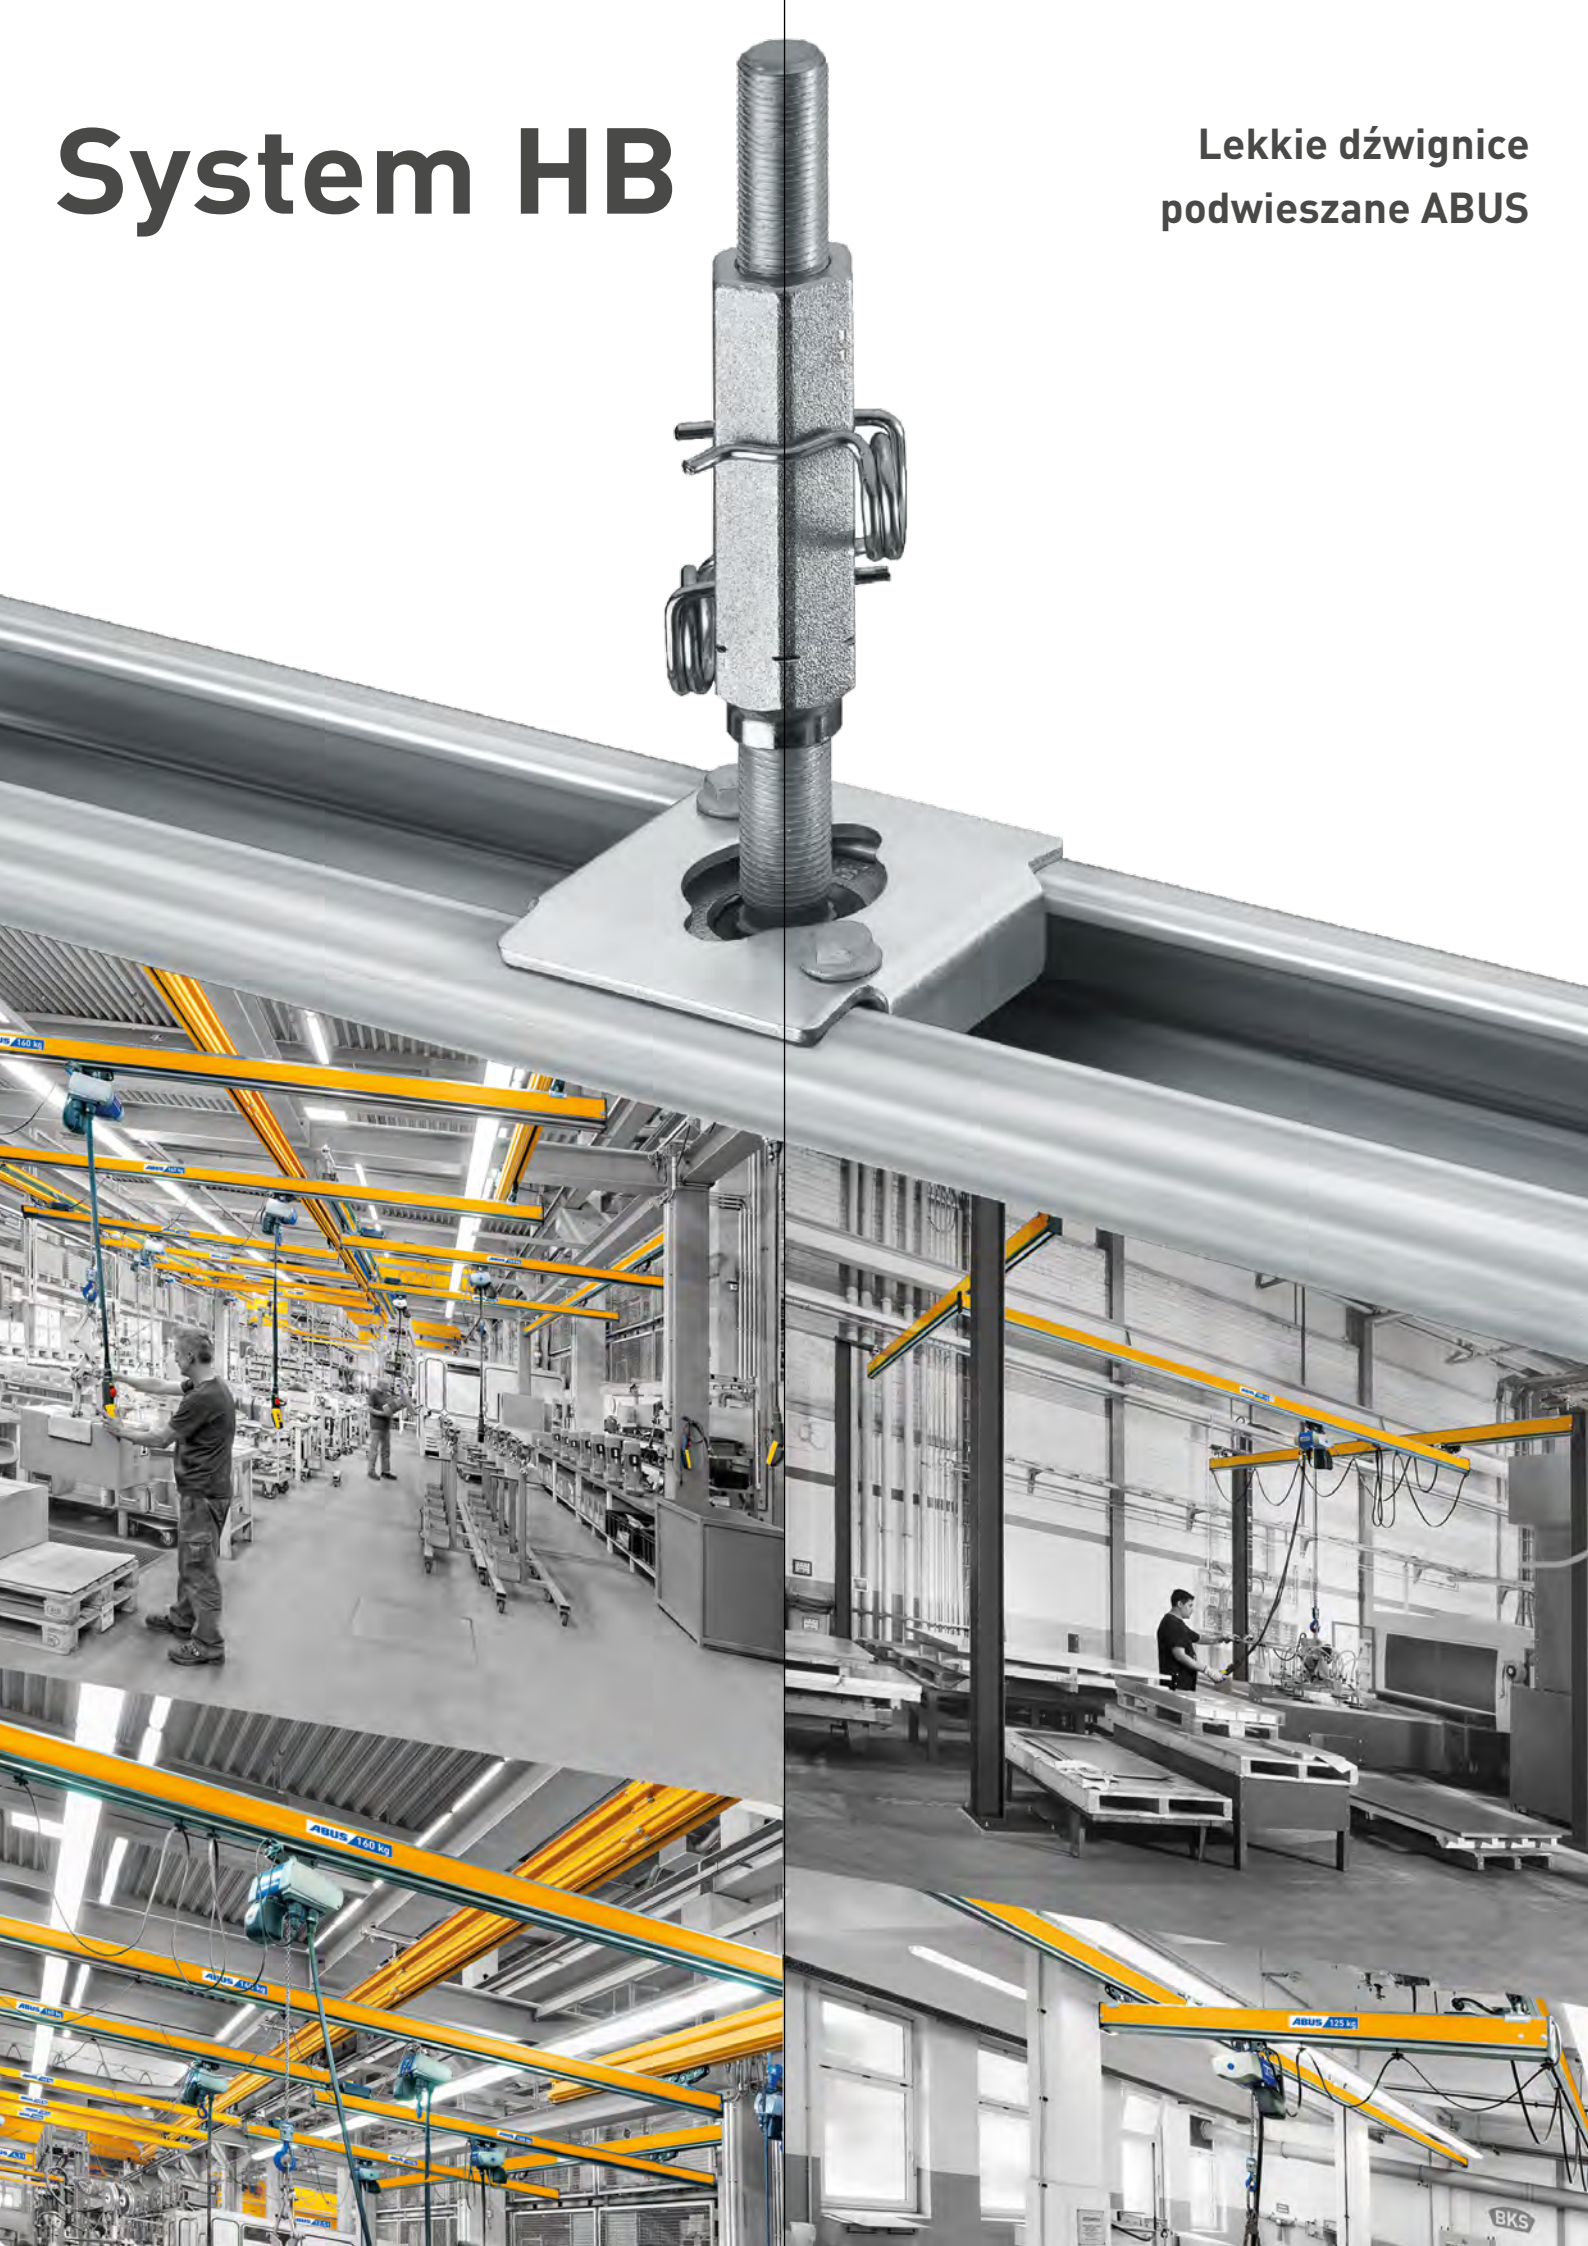

klamry skręcane



kotwy mocujące



wsporniki standaryzowane



klamry do montażu obwodowego



profile do montażu stropowego




klamry do montażu przelotowego




klamry do montażu przelotowego do dźwigarów żelbetowych

**Ustandaryzowane** lub dedykowane rozwiązania konstrukcyjne dla różnych warunków zabudowy.


2

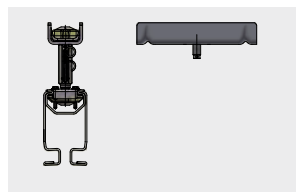


wieszak krótki

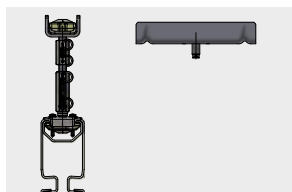


wieszak zwykły




wieszak ukośny



wieszak ze stężeniem



wieszak ukośny ze stężeniem

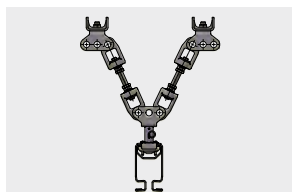

wieszak V

**Elementy podwieszenia**

Szeroka gama typów wieszaków umożliwia montaż systemu HB praktycznie do każdej konstrukcji.



3




HB110 S



HB150 S



HB150 A



HB190 S



HB190 A



HB240 S



HB240 A

**Profile**

HB zostały zoptymalizowane pod względem sztywności i wysokości. Wytwarzane z najwyższą precyzją ze stali lub aluminium zapewniają idealną współpracę z elementami podwieszenia i wózkami systemu.

4










Wciągniki łańcuchowe ABUCompact i wózki systemu HB

**Wciągniki łańcuchowe**

Niezawodne elektryczne wciągniki łańcuchowe z rodziny ABUCompact oraz poruszające się płynnie i cicho wózki systemu HB zapewniają wysoką kulturę pracy, zarówno w czasie jazdy, jak i podnoszenia.

## System HB – dostępny asortyment

obszar pracy	Typ	ilustracja	udźwig do	maks. dł. dźwigara suwnicy
Transport liniowy	System jednoszynowy		2.000 kg	-
	Suwnica jednodźwigarowa EHB		800 kg	10,0 m
1.000 kg			9,8 m	
1.250 kg			3,8 m	
Transport powierzchniowy	Suwnica jednodźwigarowa EHB-X (dźwigar podniesiony)		1.000 kg	8,0 m
	Suwnica dwudźwigarowa ZHB		1.600 kg	12,0 m
			2.000 kg	10,8 m
	Suwnica dwudźwigarowa ZHB-X (dźwigar podniesiony)		1.000 kg	8,0 m
			2.000 kg	7,0 m
	Suwnica dwudźwigarowa ZHB-I (torowisko z dwuteowników walcowanych)		800 kg	10,0 m
			1.000 kg	9,8 m
	Suwnica jednodźwigarowa EHB-I (torowisko z dwuteowników walcowanych)		1.600 kg	12,0 m
2.000 kg			10,8 m	



Więcej informacji na temat systemu lekkich dźwignic podwieszanych HB do 2 t udźwigu można znaleźć w naszym głównym katalogu: System HB. Pobierz na naszej stronie internetowej!

Doradztwo i wsparcie techniczne przy doborze i konfiguracji systemów HB:

ABUS CRANE SYSTEMS POLSKA SP. Z O. O.  
ul. Gaudiego 20 · 44-109 Gliwice  
tel. 032 334 70 00 · fax 032 279 02 02  
info@abuscranes.pl · www.abuscranes.pl

**ABUS**  
CRANE SYSTEMS POLSKA